

## PD7-900-100 (预热启动)

### 紫外线电子镇流器

#### 技术规格书

产品型号: PD7-900-100 (230) 输入电压: AC220V±20% 订货编号: 7D230900100FHL

产品型号: PD7-900-100 (MLT) 输入电压: AC100-264V 订货编号: 7DMLT900100FHL

启动方式: 预热启动, 启动时间 4-6S

输入电流: 0.43A@230V 0.91A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入调光电压: DC0-10V (拨码开关可开启、关闭)

输入特点: 防雷、功率因素  $PF \geq 0.98$ 、效率  $\eta 90\%$ 、 $THD < 10$ 、 $CCF < 1.7$

输出功率: 40-100W 调光输出功率范围: 60% 负载灯管: 1只

输出电流: 900mA 输出电流范围: 300-900mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 显示正常工作、红色 LED 显示故障、DC5V/5mA 外接 LED 指示、反馈信息 (开关量输出干接点)、提供远程控制

输出特点: 恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等

满足标准: IP64 通过 CE 满足 UL、CCC

环境温度:  $-10-40^{\circ}\text{C}$  外壳最高温度:  $< 70^{\circ}\text{C}$  湿度: 5-85%


外壳结构: 铝 外壳尺寸:  $185 \times 56 \times 45\text{mm}^3$  安装孔距: 175mm

链接方式: 欧式端子、镇流器与灯管距离  $< 5$  米

外箱尺寸:  $42.5 \times 23.5 \times 20.5\text{cm}^3$  净重: 0.3KG/只 整箱: 18只 整箱重量: 6KG

配灯型号: GPH846T5L/H0 GPH893T5L/H0 GPH1000T5L/H0 TUV75W/H0 TL80W/10R

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

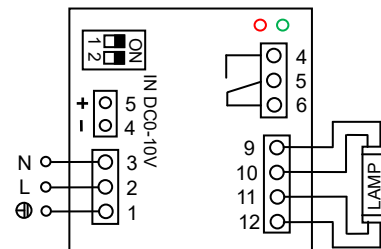

尺寸:  $185 \times 56 \times 45\text{mm}^3$



北京豪本电子技术有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子技术有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com