

# PH7-800-120 (预热启动)

## 紫外线电子镇流器

### 技术规格书

产品型号: PH7-800-120 (230) 输入电压: AC220V±20% 订货编号: 7H230800120D5FHL

产品型号: PH7-800-120 (MLT) 输入电压: AC100-264V 订货编号: 7HMLT800120D5FHL

启动方式: 预热启动, 启动时间 4-6S

输入电流: 0.52A@230V 1.1A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、功率因素 PF≥0.98、效率 η90%、THD<10、CCF<1.7

输出功率: 120W 输出功率范围: 75-120W 负载灯管: 1 只

输出电流: 800mA 输出电流范围: 750-850mA

辅助输出: 灯管亮灯输出, 绿色 LED 显示正常工作、红色 LED 显示故障、DC5V/5mA 外接 LED 指示、反馈信息 (开关量输出干接点)、提供远程控制

输出特点: 恒流、过压、过流、灯管漏气、断丝、交叉、寿终保护等

满足标准: IP64 通过 CE 满足 UL、CCC

环境温度: -10-40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%

外壳结构: 铝 外壳尺寸: 185×56×45mm<sup>3</sup> 安装孔距: 175mm


链接方式: 欧式端子、镇流器与灯管距离<5 米

外箱尺寸: 42.5×23.5×20.5cm<sup>3</sup> 净重: 0.3KG/只 整箱: 18 只 整箱重量: 6KG

配灯型号: GPH436T5L/HO GPH846T5L/HO GPH893T5L/HO GPH1000T5L/HO GPH1148T5L/HO

GHO36T5L TUV55W/HO TUV60W/HO TUV75W/HO TUV36T5/HO TUV95WHOPL-L TL100W

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

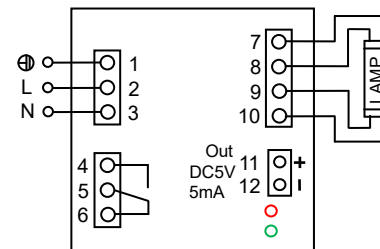

尺寸: 185×56×45mm<sup>3</sup>



北京豪本电子技术有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子技术有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号 (国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com