

# PN15-800-150 (瞬时启动)

## 紫外线电子镇流器

### 技术规格书

产品型号: **PN15-800-150 (230)** 输入电压: AC 230V±10% 订货编号: 15N230800150D5

产品型号: **PN15-800-150 (110)** 输入电压: AC110V±10% 订货编号: 15N110800150D5

启动方式: 瞬时启动, 启动时间<1S

输入电流: 0.65A@230V 1.36A@110V 电源频率: 50/60Hz

输入特点: 防雷、PF≥0.9、效率 η90%

输出功率: 150W 输出功率范围: 72-155W 负载灯管: 1 只

输出电流: 800mA 输出电流范围: 700-850mA

辅助输出: DC5V/5mA、用于 LED 指示

输出特性: 非恒流

满足标准: IP64 通过 CE

环境温度: -10—40℃ 外壳最高温度: <70℃ 湿度: 5-85%

外壳结构: 铝、美式灌胶 外壳尺寸: 245\*44\*28mm 安装孔距: 240mm



链接方式: 0.75mm<sup>2</sup> 多股电线、长度 330mm、镇流器与灯管距离<1 米

外箱尺寸: 595\*260\*135mm 单只净重: 0.35KG 整箱数量: 50 只 整箱重量: 18KG

配灯型号: GPH793T5L/HO GPH846T5L/HO GPH893T5L/HO GPH1000T5L/HO GPH1148T5L/HO

GPH1554T5L/HO TUV75T5HO GHO36T5L GHO64T5L TUV95WHOPL-L TL100W

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等

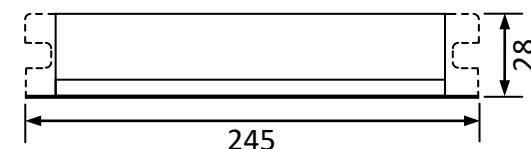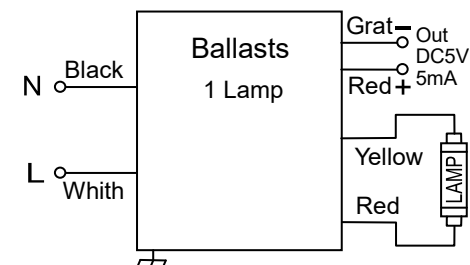

尺寸: 245\*44\*28mm



北京豪本电子科技有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子科技有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com