

PN41-DC12-180-10 (瞬时启动)

PN41-DC24-180-10 (瞬时启动)

直流紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号: **PN41-DC12-180-10** 输入电压: DC12V±10% 订货编号: 41NDC1218010D5

产品型号: **PN41-DC24-180-10** 输入电压: DC24V±10% 订货编号: 41NDC2418010D5

启动方式: 瞬时启动, 启动时间 < 1S

输入电流: 0.84A@DC12V 1.68A@DC24V

输入特点: 效率 > η80%

输出功率: 10W 输出功率范围: 4-11W 负载灯管: 1 只

输出电流: 180mA 输出电流范围: 160-200mA

辅助输出: 灯管亮灯输出 DC5V/5mA、用于 LED 指示

满足标准: IP64、通过 CE

环境温度: -10℃~40℃ 外壳最高温度: < 70℃ 湿度: 5-85%




外壳结构: 铝、美式灌胶, 外壳尺寸: 85*43*29mm 安装孔距: 80mm

链接方式: 0.5mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器与灯管距离 < 1 米

外箱尺寸: 605*270*145mm 单只净重: 0.15KG 整箱数量: 60 只 整箱重量: 9.5KG

配灯型号: TUV4W TUV6W TUV8W TUV10W G4T5 G6T5 G8T5 LTC5 LTC7 LTC9 LTC11

应用领域: 污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

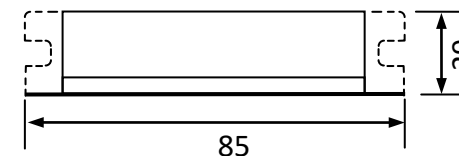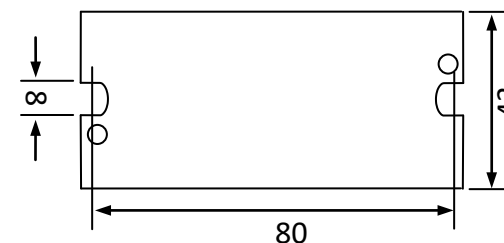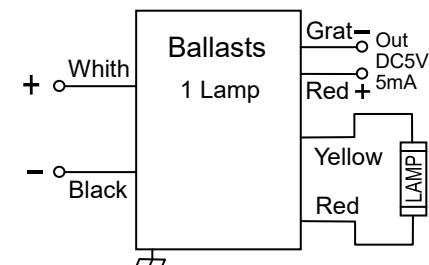

尺寸: 85*43*29mm



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com