

产品特点：瞬时启动，输入 DC12-24V、功率 18W、输出电流 425mA、非恒流，电线输入输出，带 1 只灯。

**PN41-DC12-425-18（瞬时启动）**

**PN41-DC24-425-18（瞬时启动）**

直流紫外线电子镇流器

技术规格书

产品型号：PN41-DC12-425-18 输入电压：DC12V±10% 订货编号：41NDC1242518D5

产品型号：PN41-DC24-425-18 输入电压：DC24V±10% 订货编号：41NDC2442518D5

启动方式：瞬时启动、启动时间<1S。

输入电流：1.5A@DC12V、0.75A@DC24V。

输入特点：效率>η80%。

输出功率：18W、输出功率范围：6-18W、负载灯管：1只。

输出电流：425mA、输出电流范围：350-425mA。

辅助输出：灯管亮灯输出、DC5V/5mA 外接 LED 指示。

满足标准：IP64、通过 CE。

环境温度：-10℃~40℃、外壳最高温度：<70℃、湿度：5-85%。

外壳结构：铝合金、美式灌胶、外壳尺寸：85\*43\*29mm<sup>3</sup>。




安装要求：安装孔距：80mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>3cm。

连接方式：0.5mm<sup>2</sup> 多股电线、长度 300mm、镇流器输出与灯管连接距离<1 米。

外箱尺寸：605\*270\*145mm<sup>3</sup>、单只净重：0.15KG、整箱数量：60 只、整箱重量：9.5KG。

配灯型号：GPH118T5L、GPH150T5L、GPH212T5L、GPH287T5L、GPH303T5L、GPH357T5L、TUV11W、TUV15W、TUV16W、LTC18。

应用领域：污水处理、净水处理、废气处理、空气净化、印刷、制药、医疗、食品、水族等。

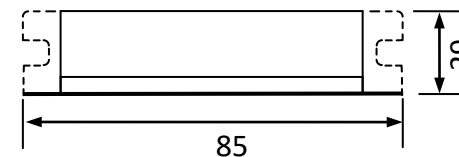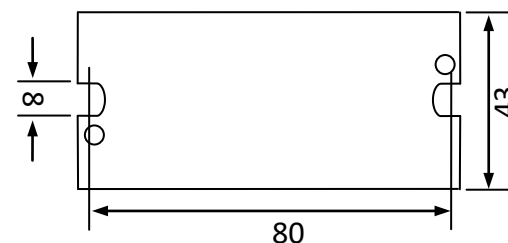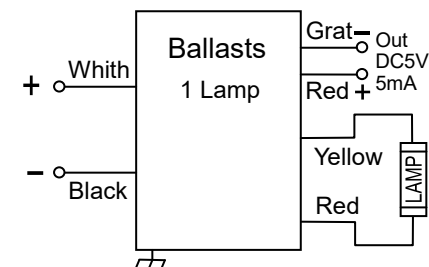

尺寸：85\*43\*29mm<sup>3</sup>



北京豪本电子有限公司

地址：北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线：010-68837150 手机：13901133015（微信）

中国·豪本电子有限公司

地址：浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号（国家级科创中心）

电话：0577-62666315 手机：15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址：浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话：0577-62666316 62666317 手机：18066358678

网站：www.haoben.com.cn 邮箱：739471628@qq.com