



PE83-230-60

准分子紫外线电子镇流器 (222nm)

技术规格书

产品型号: PE83-230-60 输入电压: AC220V±10% 订货编号: 83E23060

输入电流: 0.4A@230V。

电源频率: 50/60Hz。

输入特点: PF≥0.6、η90%。

输出功率: 60W、输出功率范围: 50-70W、负载灯管: 1只。

输出电压: 2500v

输出特点: 非恒流、异常保护等。

满足标准: IP20、通过 CE。

环境温度: -10℃~40℃、外壳最高温度: <70℃、湿度: 5-85%。

外壳结构: 塑料、ABS 阻燃、外壳尺寸: 90*50*30mm³。




安装要求: 安装孔距: 85mm、镇流器与镇流器之间安装间隔>3cm。

链接方式: 0.5mm² 多股电线、长度 330mm、镇流器输出与灯管连接距离<5米。

外箱尺寸: 425*235*205mm³、净重: 0.2KG/只、整箱: 60只、整箱重量: 13KG。

配灯型号: 50W、60W、70W。

应用领域: 空气净化、制药、医疗、食品、水族等。

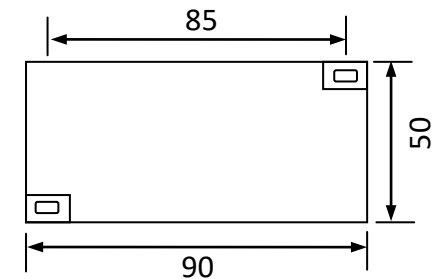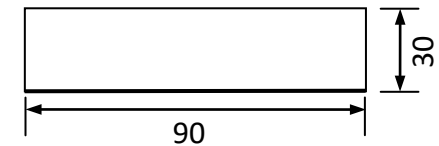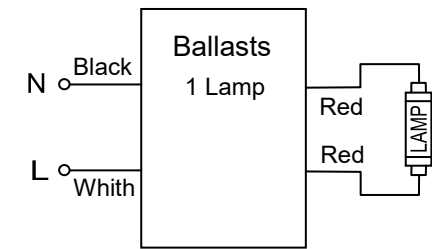

尺寸: 90*50*30mm³



北京豪本电子有限公司

地址: 北京市中关村科技园石景山园区实兴大街 30 号院 3 号楼

热线: 010-68837150 手机: 13901133015 (微信)

中国·豪本电子有限公司

地址: 浙江省乐清市经济开发区纬十七路 261 号(国家级科创中心)

电话: 0577-62666315 手机: 15010378316

乐清市豪本智能技术有限公司

地址: 浙江省乐清市柳市镇七里港大道 159 号卓远大厦 12 层

电话: 0577-62666316 62666317 手机: 18066358678

网站: www.haoben.com.cn 邮箱: 739471628@qq.com